非防火【Atype】 アルミ窓　フレミングＪ

作成日：2021.07

YKK ap

樹脂アングルを採用した「フレミングＪ」
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能に優れ、より快適な住まいを実現します

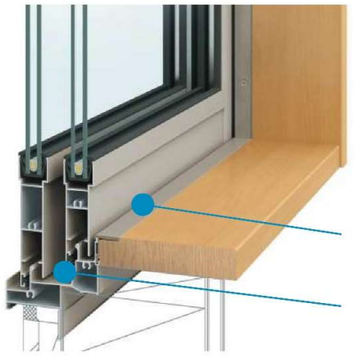

複層ガラス

２枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1	B7	H2	S1	YW
ブラウン	カームブラック	プラチナステン	ピュアシルバー	ホワイト

❑ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。

解錠時

施錠時

障子が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、施錠が可能になります。

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓

昇降ロープ

❑ ３枚建

❑ 4枚建

❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

片上げ下げ窓

❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

ＦＩＸ窓

内倒し窓

❑ 面格子付き
❑ たて　❑ ラチス

たてすべり出し窓

❑ カムラッチハンドル

すべり出し窓

❑ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓

操作位置
❑ 内観右
❑ 内観左

❑ 折れハンドル　❑ 高窓用オペレーター

通風ドア

テラスドア

❑ 網戸付格子
❑ よこ ❑ ラチス

フロア納まり片引き戸

❑ 通風タイプ

❑ 全面ガラス・中桟付

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。